

Fogaskerekes 3" függőleges tengely adapter

Fogaskerekes függőleges tengely

A függőleges tengely a fóliatekercsek felemelésére és forgatására szolgál a tekercs magjának megragadásával, a függőleges tengely alapfelszereltségként számos méretben és konfigurációban kapható, és modelltől függően akár 200 kg-os terhelést is képes megemelni.

A szabványos választékon kívüli alkalmazásokhoz a vállalat teljes körű egyedi tervezési szolgáltatást nyújt, amely a legtöbb alkalmazáshoz megoldást kínál.

A Packline teljes adapterválasztéka teljesen cserélhető, és könnyen rögzíthető vagy eltávolítható bármelyik Compac modellről, amely az egyedülálló gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.

Áttekintés:

Elérhető fogaskerekes forgatással
Terhelhetőség akár 200kg (440lbs)
Szabványosan 75 mm (3") átmérőjű tekercsmaghoz alkalmas





Beépített nyomatékkorlátozó, amely biztosítja, hogy az tengely magjára megfelelő szorítónyomás nehezedjen.

Főleg anodizált alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből és acetálból készült, így a magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmas.

Táguló fogazott pofákkal van felszerelve a maximális tapadás és a maghoz való alkalmazkodás érdekében.



Fogaskerekes 3" függőleges tengely adapter

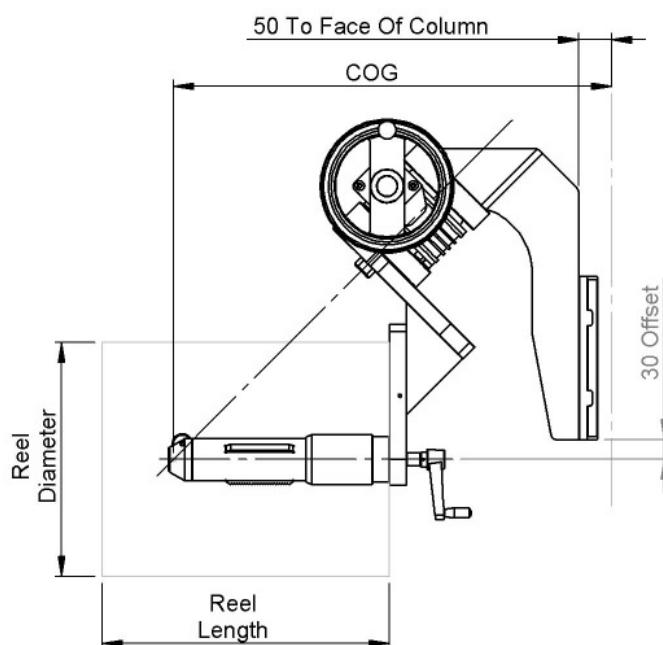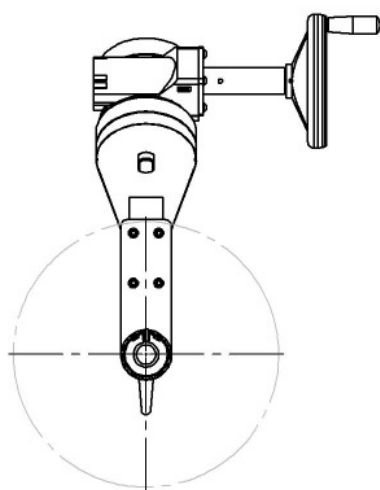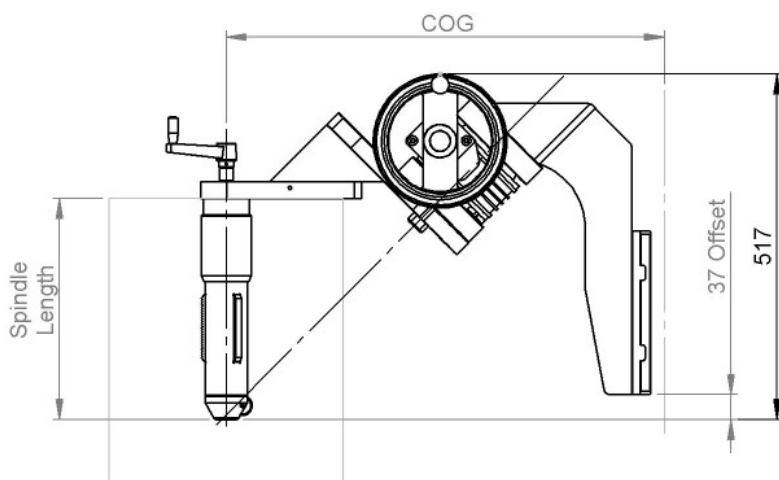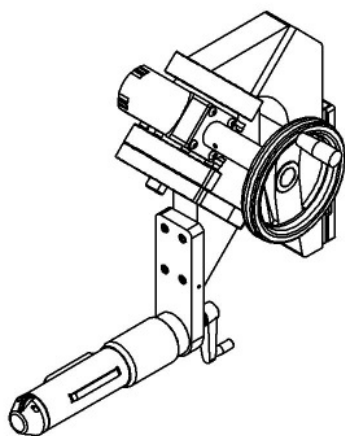

				Max. Bizt. Munkaterh. Compac Modellnél		
	Leírás	Max. Bizt. Munkaterh.	Terhelés Központja	c150	c300	Súly
VS4506-18	75/330/TL/MR	200 KG	657MM	100KG	200KG	38KG

COG - Súlypont

Spindle Length - Tengelyhossz

37 Offset - 37 eltolódás

50 to Face of Column - 50 az oszlopfőhöz képest

COG - Súlypont

Reel Diameter - Tekercsátmérő

Reel Length - Tekercshossz

30 Offset - 30 eltolódás


Lásd a tekercsválasztási táblázatot a megfelelő tekercsméretekről az egyes konstrukciókhoz való használathoz.

Specifikációs lap a függőleges tengelyek minimális/maximális emelési magasságára vonatkozóan


Vízszintes	Min. Magasság		Max. Magasság	
	C150	C300	C150	C300
50C	141mm	205mm	1628mm	1611mm
100C	192mm	256mm	1679mm	1662mm
85P	135mm	199mm	1622mm	1605mm
85RPW	135mm	199mm	1622mm	1605mm

Függőleges	Min. Magasság		Max. Magasság	
	C150	C300	C150	C300
50C	133mm	197mm	1620mm	1603mm
100C	184mm	248mm	1671mm	1654mm
85P	128mm	192mm	1615mm	1598mm
85RPW	128mm	192mm	1615mm	1598mm


Ezek az emelési magasságok a függőleges tengelyek egy szabványos 2000 mm (méter) magas Compac emelővel való használatán alapulnak. Magasabb és alacsonyabb emelők +/- 100 mm-es lépésekben kaphatók.

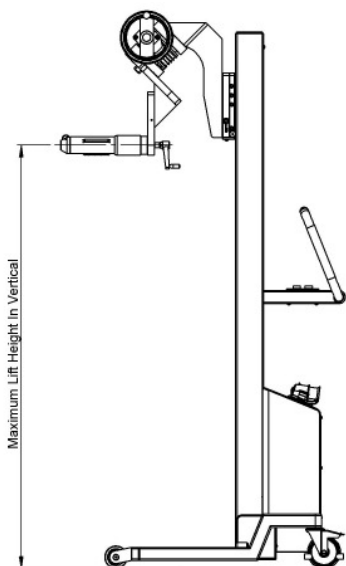


Maximális emelési magasság vízszintesen

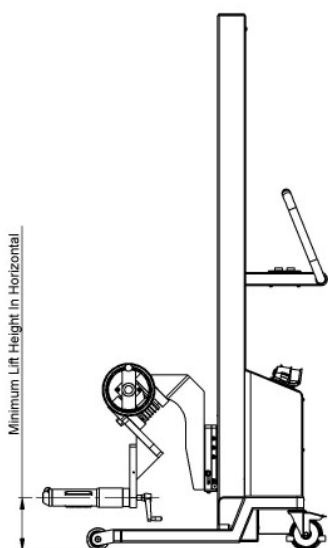

Minimális emelési magasság vízszintesen

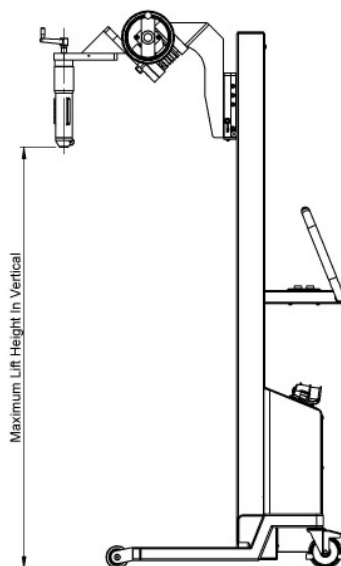

Maximális emelési magasság függőlegesen

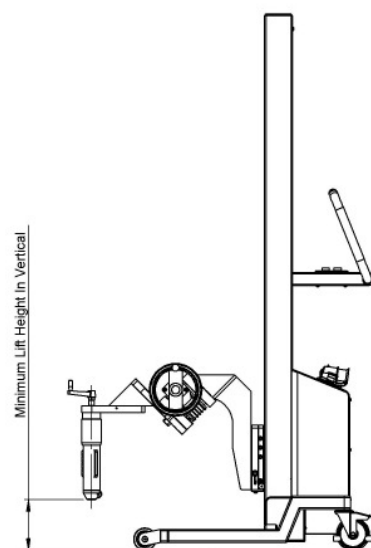

Minimális emelési magasság függőlegesen