

Fogaskerekes 6" függőleges tengely adapter

Fogaskerekes függőleges tengely


A függőleges tengely a fóliatekercsek felemelésére és forgatására szolgál a tekercs magjának megragadásával, a függőleges tengely alapfelszereltségként számos méretben és konfigurációban kapható, és modelltől függően akár 225 kg-os terhelést is képes megemelni.

A szabványos választékon kívüli alkalmazásokhoz a vállalat teljes körű egyedi tervezési szolgáltatást nyújt, amely a legtöbb alkalmazáshoz megoldást kínál.





A Packline teljes adapterválasztéka teljesen cserélhető, és könnyen rögzíthető vagy eltávolítható bármelyik Compac modellről, amely az egyedülálló gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.

Áttekintés:

- Elérhető fogaskerekes forgatással
- Terhelhetőség akár 225kg (440lbs)
- Szabványosan 152 mm (6") átmérőjű tekercsmaghoz alkalmas
- Beépített nyomatékkorlátozó, amely biztosítja, hogy az tengely magjára megfelelő szorítónyomás nehezedjen.
- Főleg anodizált alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből és acetálból készült, így a magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmas.
- Táguló fogazott pofákkal van felszerelve a maximális tapadás és a maghoz való alkalmazkodás érdekében.

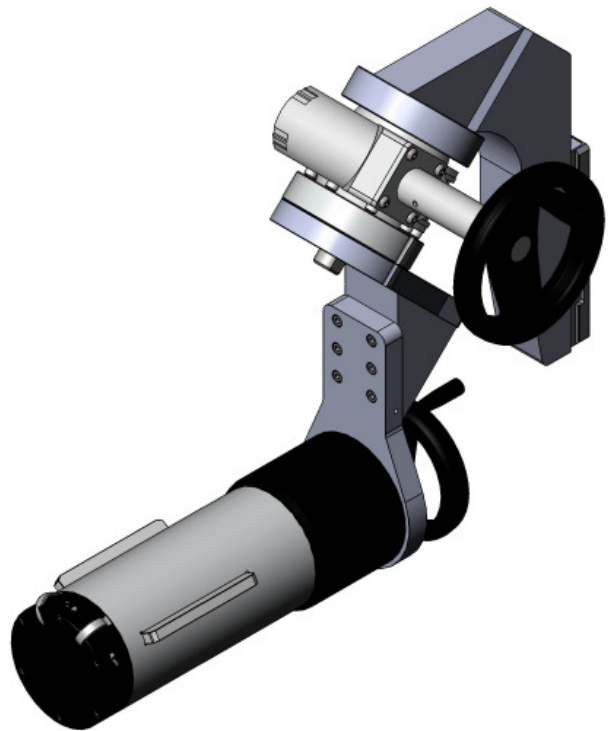

Specifikációs lap a függőleges tengelyek minimális/maximális emelési magasságára vonatkozóan

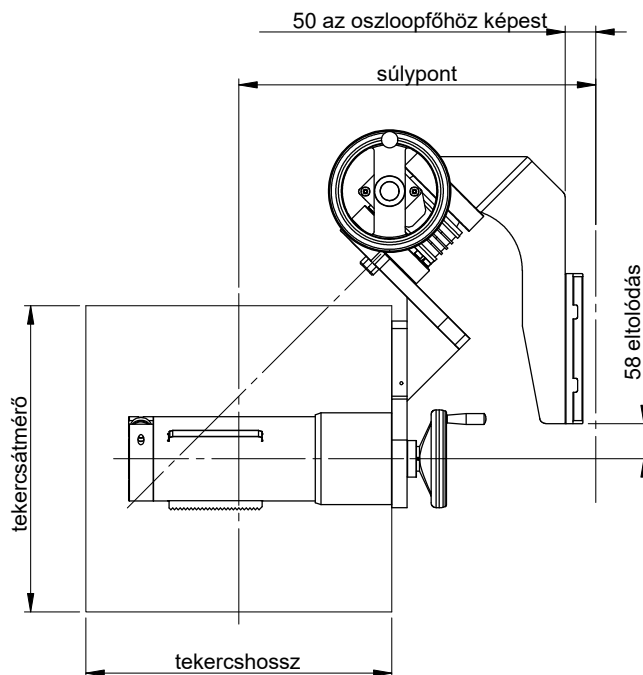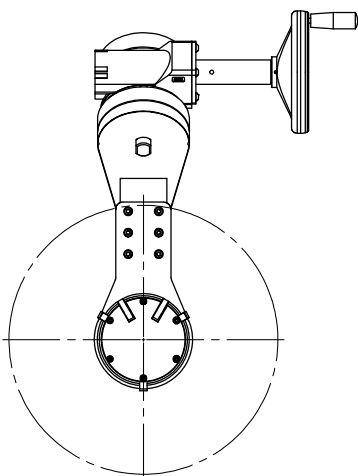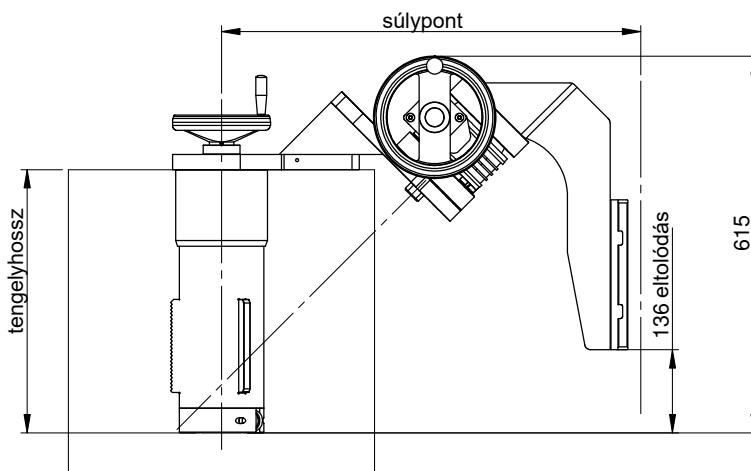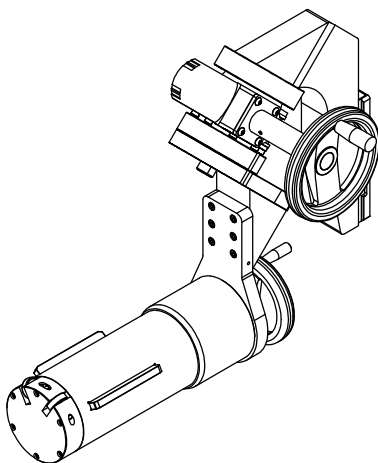

				Max. Bizt. Munkaterh. Compac Modellnél		
	Leírás	Max. Bizt. Munkaterh.	Terhelés Központja	c150	c300	Súly
VS4507-18	152/400/TL/MR	225 KG	685MM	90KG	225KG	398KG


Lásd a tekercsválasztási táblázatot a megfelelő tekercsméretekről az egyes konstrukciókhoz való használathoz.

Specification Sheet for Min/Max Lift Height Of Vertical Spindles


Vízszintes	Min. Magasság		Max. Magasság	
	C150	C300	C150	C300
50C	114mm	178mm	1601mm	1584mm
100C	165mm	229mm	1652mm	1635mm
85P	108mm	172mm	1595mm	1678mm
85RPW	108mm	172mm	1595mm	1678mm

Függőleges	Min. Magasság		Max. Magasság	
	C150	C300	C150	C300
50C	35mm	99mm	1530mm	1505mm
100C	86mm	150mm	1581mm	1556mm
85P	30mm	94mm	1517mm	1500mm
85RPW	30mm	94mm	1517mm	1500mm


Ezek az emelési magasságok a függőleges tengelyek egy szabványos 2000 mm (méter) magas Compac emelővel való használatán alapulnak. Magasabb és alacsonyabb emelők +/- 100 mm-es lépésekben kaphatók.

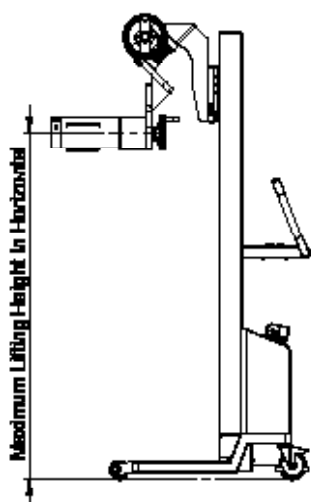


Maximális emelési magasság vízszintesen

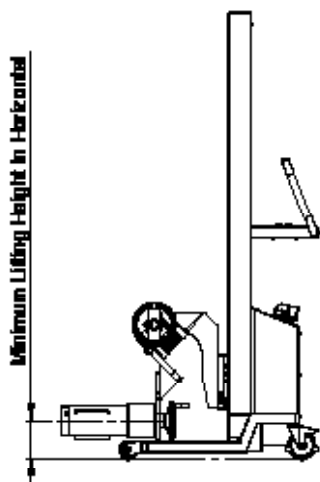

Minimális emelési magasság vízszintesen

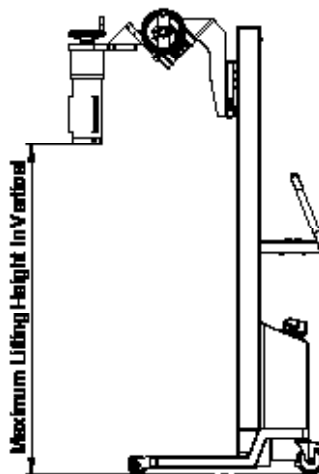

Maximális emelési magasság függőlegesen

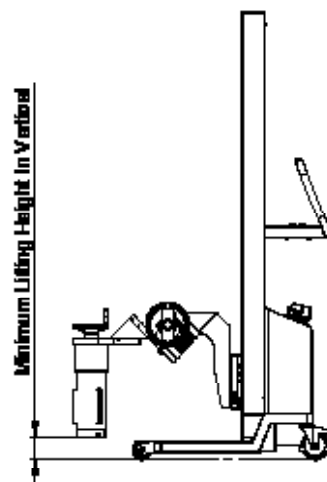

Minimális emelési magasság függőlegesen