

# Kézi 6" függőleges tengely adapter

## Kézi függőleges tengely

A függőleges tengely a fóliatekercsek felemelésére és forgatására szolgál a tekercs magjának megragadásával, a függőleges tengely alapfelszereltségként számos méretben és konfigurációban kapható, és modelltől függően akár 230 kg-os terhelést is képes megemelni.

A szabványos választékon kívüli alkalmazásokhoz a vállalat teljes körű egyedi tervezési szolgáltatást nyújt, amely a legtöbb alkalmazáshoz megoldást kínál.





A Packline teljes adapterválasztéka teljesen cserélhető, és könnyen rögzíthető vagy eltávolítható bármelyik Compac modellről, amely az egyedülálló gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.

### Áttekintés:

- Elérhető kézi forgatással
- Terhelhetőség akár 230kg (506lbs)
- Szabványosan 152mm (6") átmérőjű tekercsmaghoz alkalmas
- Beépített nyomatékkorlátozó, amely biztosítja, hogy az tengely magjára megfelelő szorítónyomás nehezedjen.
- Főleg anodizált alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből és acetálból készült, így a magas higiéniai szintű, steril szobák helyiségekben való használatra is alkalmas.
- Táguló fogazott pofákkal van felszerelve a maximális tapadás és a maghoz való alkalmazkodás érdekében.



# Manual 6" Vertical Spindle Attachment

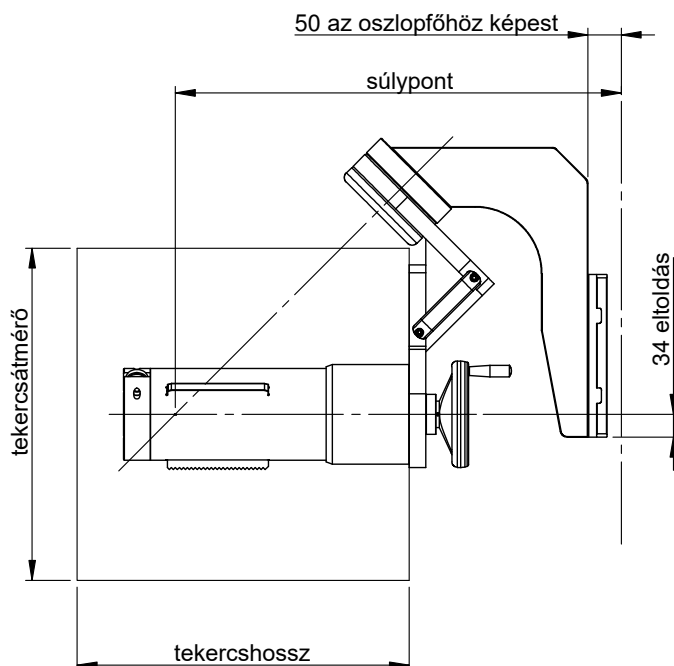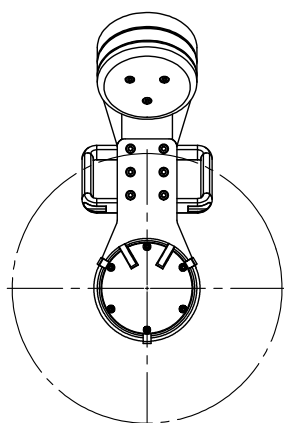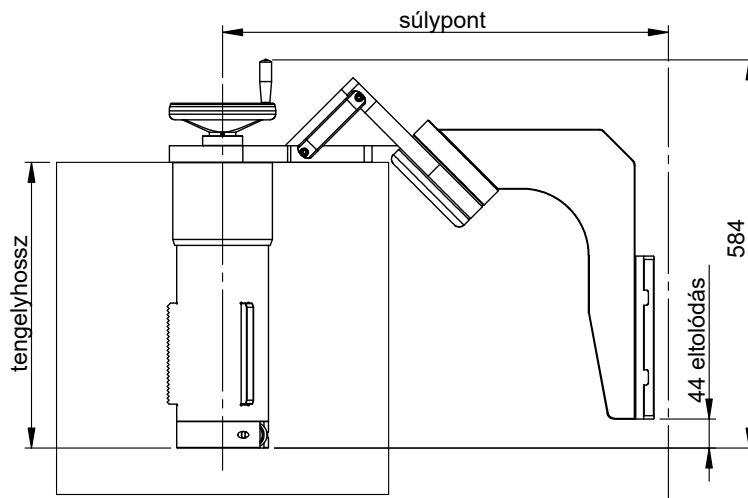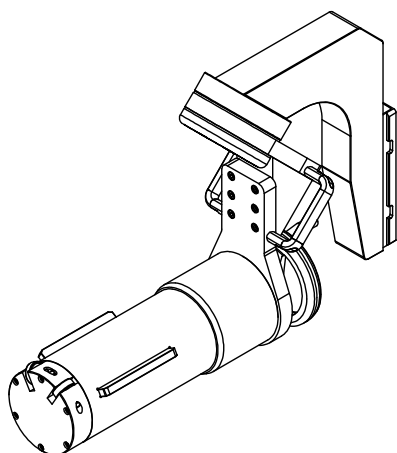

|           |            |                          |                       | Max. Bizt. Munkaterh.<br>Compac Modellnél |            |        |
|-----------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------|
|           | Leírás     | Max. Bizt.<br>Munkaterh. | Terhelés<br>Központja | c150                                      | c300       | Súly   |
| VS4513-18 | 152/430    | 230kg                    | 670mm                 | 95kg                                      | 230kg/600L | 32kg   |
| VS2800-18 | 152/430/TL | 230kg                    | 670mm                 | 95kg                                      | 230kg      | 32.5kg |

Lásd a tekercsválasztási táblázatot a megfelelő tekercsméretekről az egyes konstrukciókhoz való használathoz.

## Specifikációs lap a függőleges tengelyek minimális/maximális emelési magasságára vonatkozóan

|      | Min. Emelési Magasság |       | Max. Emelési Magasság |        |
|------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
|      | C60/150               | C300  | C60/150               | C300   |
| 50C  | 205mm                 | 269mm | 1692mm                | 1675mm |
| 100C | 256mm                 | 320mm | 1743mm                | 1726mm |
| 85P  | 200mm                 | 264mm | 1687mm                | 1670mm |
| 85R  | 200mm                 | 264mm | 1687mm                | 1670mm |

### VS4513-18 és VS2800-18 függőleges pozícióban

| Függőleges | Min. Emelési Magasság |       | Max. Emelési Magasság |        |
|------------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
|            | C60/150               | C300  | C60/150               | C300   |
| 50C        | 127mm                 | 191mm | 1614mm                | 1597mm |
| 100C       | 178mm                 | 242mm | 1665mm                | 1648mm |
| 85P        | 122mm                 | 186mm | 1609mm                | 1592mm |
| 85R        | 122mm                 | 186mm | 1609mm                | 1592mm |

Ezek az emelési magasságok a függőleges tengelyek egy szabványos 2000 mm (méter) magas Compac emelővel való használatán alapulnak. Magasabb és alacsonyabb emelők +/- 100 mm-es lépésekben kaphatók.

