

Platform Attachment

Az emelő tálca adapter olyan rakományok emelésére és pozícionálására alkalmas, mint a tekercsek, hordók, alkatrészek, dobozok, konténerek, szerszámok, szerelvények stb. Alkalmazásai közé tartozik a munkapozícionálás szerelősorokon és munkaterületeken.

A rozsdamentes acélból készült adapter magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben is alkalmazható.

Széleskörű termékválaszték

Alapesetben többféle hosszúságban és átmérőben kapható, a vállalat teljes körű, egyedi tervezési szolgáltatásával együtt pedig a legtöbb felhasználási területre megfelelő megoldást kínál.

Teljes egészében cserélhető

Minden Packline adapter teljesen cserélhető, és könnyen felszerelhető vagy eltávolítható bármelyik Compac emelőgép modellről, amelyik rendelkezik a gyorskioldó rendszerrel.


Ez a gyorskioldó rendszer lehetővé teszi, hogy egy Compac több adapterrel is használható legyen, ami számos felhasználási területre nyújt gazdaságos megoldást.

CE megfelelőségi jelöléssel ellátott és teljeskörűen tesztelt

Minden modell teljeskörűen tesztelt, CE-jelöléssel ellátott, részletes műszaki dokumentációval alátámasztott, a legújabb jogszabályoknak, valamint az egészségügyi és biztonsági irányelveknek megfelelő.




Az emelőtálca adapter műszaki adatlapja

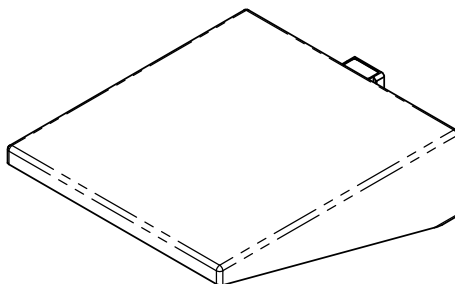

				Max. Bizt. Munkaterh. Compac Modellnél			Adapter
	Leírás	Max. Bizt. Munkat.	terhelés központja	C60	C150	C300	Tömeg
PL2066-1	450/400	50kg	400mm	50kg	50kg	50kg	8kg
PL5555-1	550/700 - with lip	85kg	400mm	40kg	85kg	85kg	15kg

Emelő tálca adapter egy szabványos 2000H Compac gépen - eltolódás = 132,5 mm (LOC001)

	min. emelési mag.		max emelési mag.	
	C60/C150	C300	C60/150	C300
50C	303.5mm	367.5mm	1790.5mm	1773.5mm
100C	354.5mm	418.5mm	1841.5mm	1824.5mm
85P	298.5mm	362.5mm	1785.5mm	1768.5mm
85R	298.5mm	362.5mm	1785.5mm	1768.5mm

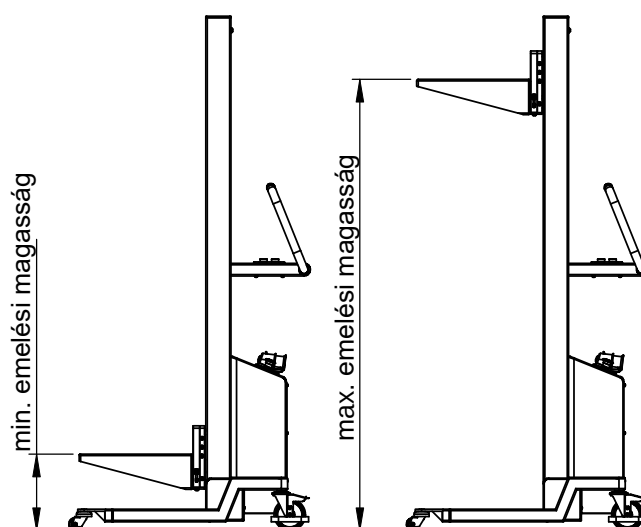

50C = 50-es átmérőjű lengőkerekek | 100C = 100-as átmérőjű lengőkerekek | 85P = 85-ös átmérőjű raklapkerekek | 85R = 85-ös átmérőjű billenő raklapkerekek