

Egytengelyes adapter

Az egytengelyes adaptert úgy tervezték, hogy egyszerű megoldást nyújtson a hengerek vagy tekercsek emelésére és szállítására, a tekercs magját használva támaszként.

Ez a rozsdamentes acélból készült adapter így a magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmas.

Szerszámblokk adapter

Az választható szerszámtömb adapter segítségével a tengely használható a szerszámtömbök és szerszámok biztonságos leszerelésére a gyártógépekről.

Széleskörű termékválaszték

Alapesetben többféle hosszúságban és átmérőben kapható, a vállalat teljes körű, egyedi tervezési szolgáltatásával együtt pedig a legtöbb felhasználási területre megfelelő megoldást kínál.

Teljes egészében cserélhető

Minden Packline adapter teljesen cserélhető, és könnyen felszerelhető vagy eltávolítható bármelyik Compac emelőgép modellről, amelyek rendelkeznek a gyorskioldó rendszerrel.



Ez a gyorskioldó rendszer lehetővé teszi, hogy egy Compac több adapterrel is használható legyen, ami számos felhasználási területre nyújt gazdaságos megoldást.



Egyágú tengely, a választható szerszámblokk adapterrel




Az egytengelyes adapter műszaki adatlapja

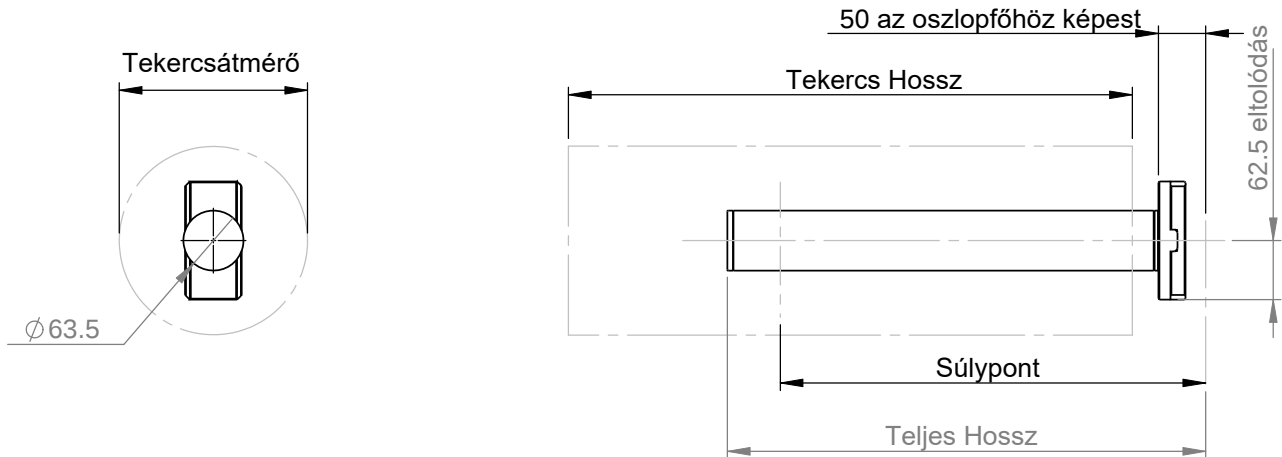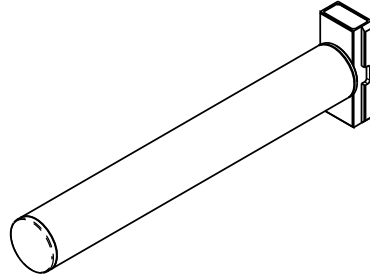

	Leírás	Max. bizt. munkaterh.	Terh. Közép.	Max SWL on Compac Model;			Tekercs hossz	Tömeg
				C60	C150	C300	Max.	
SS2056-1	450/64	250Kg	450mm	55kg	145kg	250kg	640mm	5kg
SS2058-1	500/64	250Kg	450mm	55kg	145kg	250kg	710mm	5kg
SS2059-1	600/64	250Kg	450mm	55kg	144kg	250kg	800mm	5.5kg
SS2699-1	700/64	250Kg	450mm	55kg	144kg	250kg	930mm	5.8kg

Egytengelyes adapter egy szabványos 2000H Compac gépen - eltolódás = 62,5 mm (LOC001)

	Min. emel. mag.		Max. emel. mag.	
	C60/C150	C300	C60/C150	C300
50C	233.5mm	297.5mm	1720.5mm	1703.5mm
100C	284.5mm	348.5mm	1771.5mm	1754.5mm
85P	228.5mm	292.5mm	1715.5mm	1698.5mm
85R	228.5mm	292.5mm	1715.5mm	1698.5mm

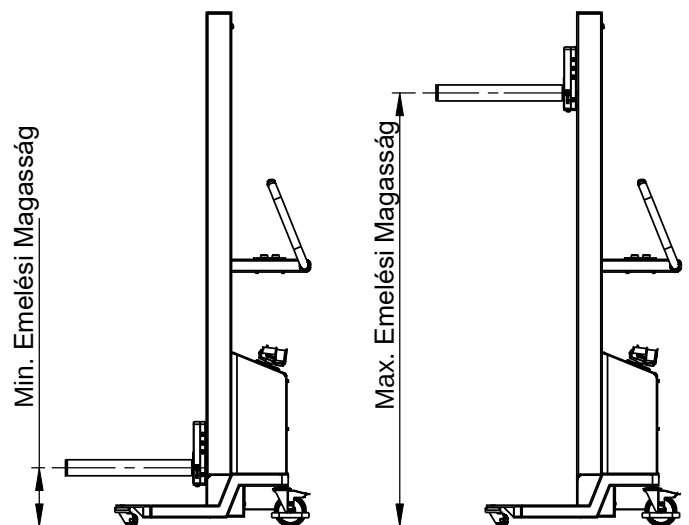

50C=50-es átmérőjű lengőkerekek 100C=100-as átmérőjű lengőkerekek 85P=85-ös átmérőjű raklapkerekek 85R=85-ös átmérőjű billenő raklapkerekek