



HORDÓFORGATÓ (TÖBB DARABOS)


ELFMDT/ELFSMDT - SELFMDT/SELFSDMT - QDTA



TÖBB DARABOS HORDÓFORGATÓ

TÖBB DARABOS HORDÓFORGATÓ INOX

HORDÓFORGATÓ - KÉZI VAGY ELEKTROMOS

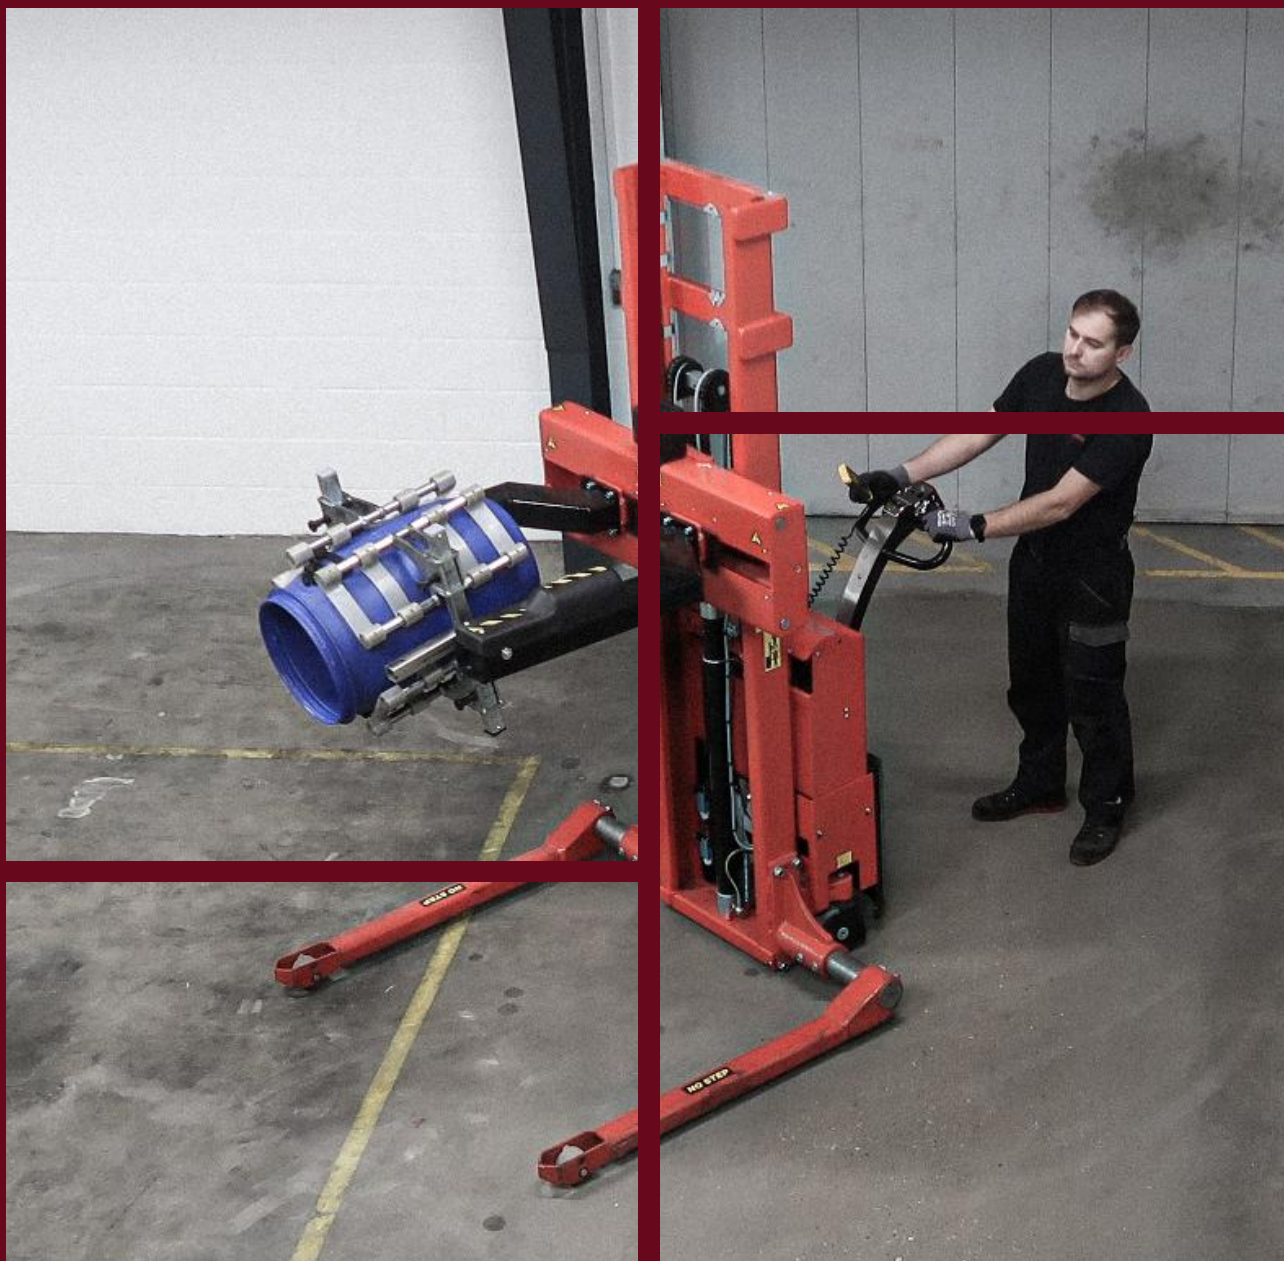

Többdarabos hordóforgató - emelés, forgatás és szállítás

A többdarabos hordóforgatóval különböző formájú és méretű hordókat emelhet, fordíthat és szállíthat.

A többdarabos hordóforgatónak két nagy előnye van: javítja a hatékonyságot; és csökkenti a kézi anyagmozgatást.

A hatékonyság javításához kevesebből többet kell kihozni. A többdarabos hordóforgató az, ami korábban két vagy több munkást igényelt, most egyetlen gombnyomással elvégezhető. A mellékelt távirányítóval biztonságosan és pontosan kezelheti a hordókat.

Ezenkívül, állítható megfogóval van kialakítva, ami lehetővé teszi, hogy sok különböző méretben kezeljen egyetlen géppel.

A kevesebb kézi anyagmozgatás jól tesz az Ön teljesítményének és a dolgozók jólétének. Amellett, hogy lassú és nem hatékony, a nehéz hordók kézi emelése és kezelése fárasztó és kockázatos is a dolgozói számára.

A többdarabos hordóforgató mindig elektromos rögzítéssel, emeléssel és forgatással, valamint számos biztonsági funkcióval és ergonomikus kialakítással érkezik. turner

TA többdarabos hordóforgató jól alkalmazható különböző iparágakban. például a gyógyszeriparban, a kozmetikai iparban és az élelmiszeriparban. Ha pedig különleges kérései vannak, akkor az Ön egyedi helyzetéhez igazítva is módosíthatjuk..




Speciálisan kifejlesztett poliuretán fogóbetétek

Acél, műanyag, kis, alacsony, magas, négyzet alakú, kerek hordók kezelése, 300 mm-től 600 mm-ig

Véletlenszerű kinyílás elleni védelem (kétgombos funkcióval)



Távírányító az elektromos rögzítéshez, emeléshez leengedéshez és forgatáshoz

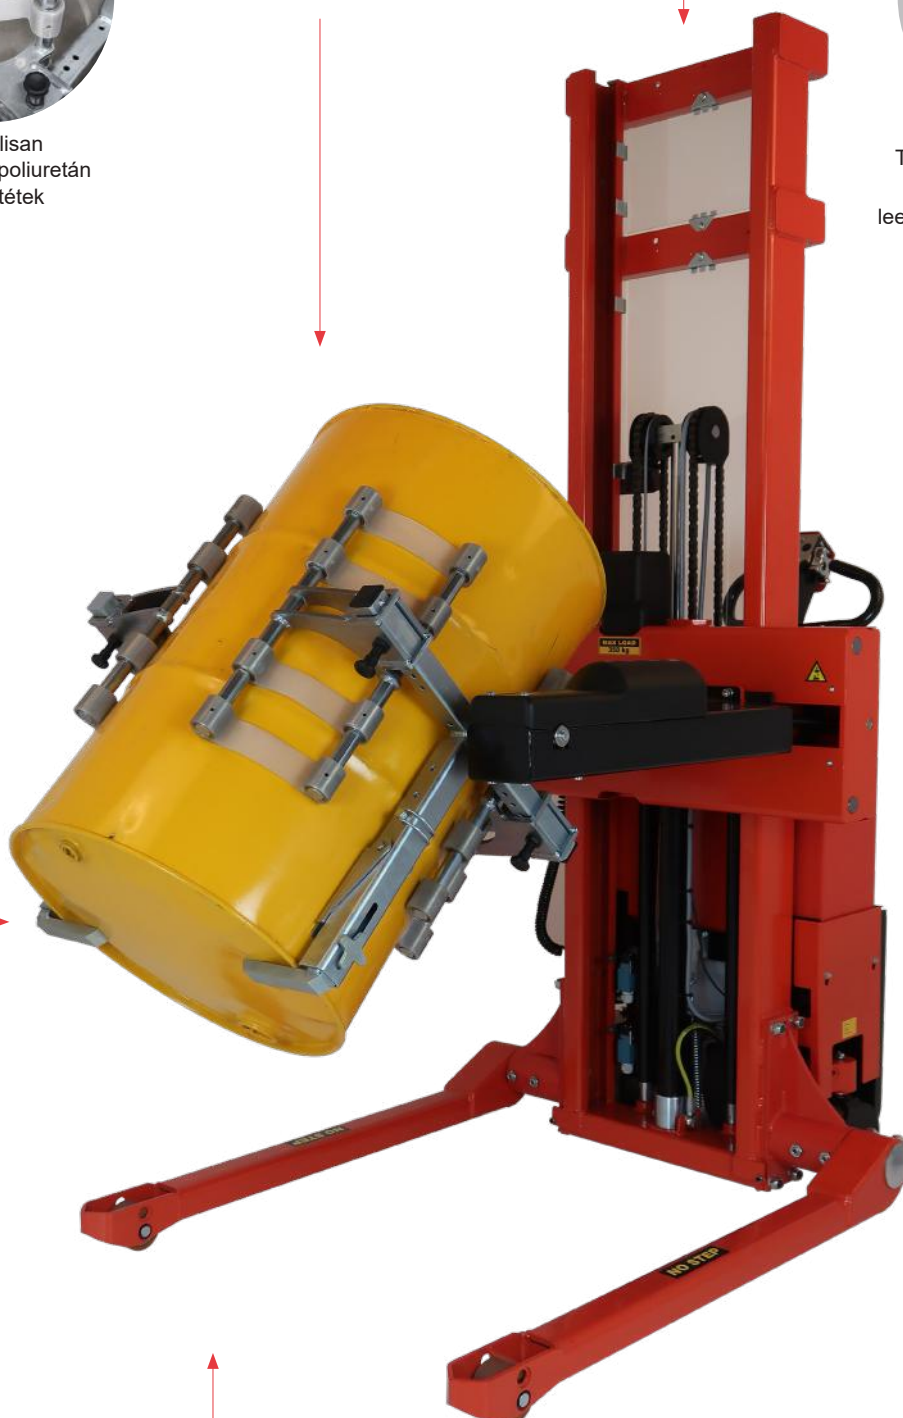

Biztonsági megfogók

Széles, támasztó lábszerkezettel vagy anélkül kapható



Intuitív kijelző a forgási szögek és a sebesség előbeállításához

Lábvédők és védelem a láncoknál



Ergonómikusan kialakított fogantyú



Több Darabos Hordóforgató

A többdarabos hordóforgató elektromos "hátritolható" és teljesen gépi hajtású változatban is kapható, azonban a mozgástól függetlenül mindig elektromos forgatással, emeléssel és szorítással rendelkezik.

Ez megóvjja a dolgozót a felesleges fizikai megterheléstől, és pontos, biztonságos és hatékony hordókezelést biztosít.

Mindkét változat kapható széles támasztólábakkal, ami lehetővé teszi, hogy a hordókat zárt raklapokról is megragadja.



Több Darabos Hordóforgató Inox

Egyes munkakörnyezetek magas higiéniai szintű felszerelést igényelnek. Ilyen helyzetekre kínáljuk a rozsdamentes acélból készült többdarabos hordóforgatónkat, mint testre szabott megoldást.

A gépet kiváló minőségű rozsdamentes acélból gyártjuk a bakteriális szennyeződés elkerülése érdekében.

A többdarabos inox hordóforgatónk száraz és tiszta környezetbe készült.

*Bővebb információért kérjük, tekintse meg Inox brosránkat.



Hordóforgató - kézi vagy elektromos

Ha szabványos méretű és csak egyféle típusú hordókat kezel, a Logiflex hordófordítónk megfelelő választás az Ön számára.

Ez a hordóforgó ergonomikus, biztonságos és hatékony módon képes kezelni a szabványos acélhordókat (DS/EN 210) és a szabványos műanyaghordókat (DS/EN 12707).

A kézi hordóforgató a Logiflex sorozatunkhoz tartozó gyorsan cserélhető programunk része. Ez azt jelenti, hogy a hordófordítót lecserélheti gémre, emelvényre, darukarra, dobvillákra vagy normál villákra.

Munka a gyakorlatban


A rugalmasság a Logitrans egyik alapértéke, és a többdarabos hordóforgató ennek nagyszerű példája. Nemcsak a különböző hordók kezelésére tökéletes - a megfogó adapterek más elemeket is képesek rögzíteni, így a többdarabos hordóforgató számos helyzetben alkalmazható.

Ha egyedi helyzetben különleges megoldást igényel, a gépet 100%-ban az Ön igényeihez igazítjuk.


Például segítettünk már ügyfeleinknek kezelni:

- Szeméttárolókat
- Nehéz vasúti kerekeket
- Autógumikat (egyszerre 4 db)
- Fémszekrényeket
- Nagy tekercseket a repülőgépiparban
- Nagy műanyag ládákat
- Fűszergyártáshoz szükséges alapanyagokat




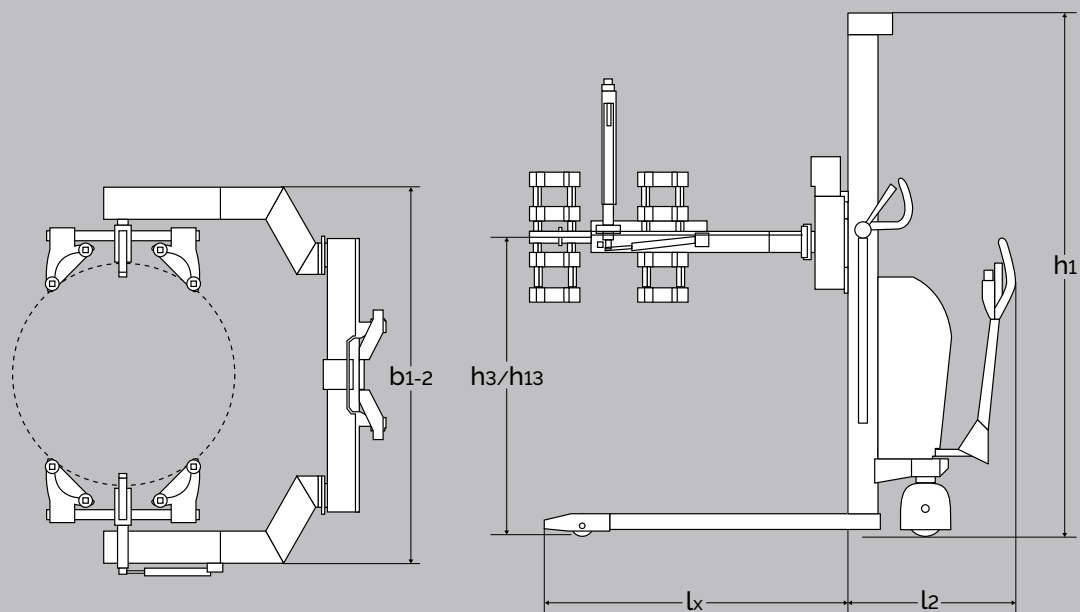

ELFMDT / ELFSMDT

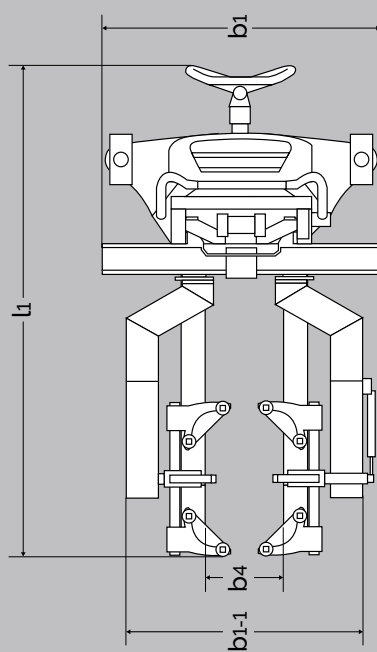


ELFMDT

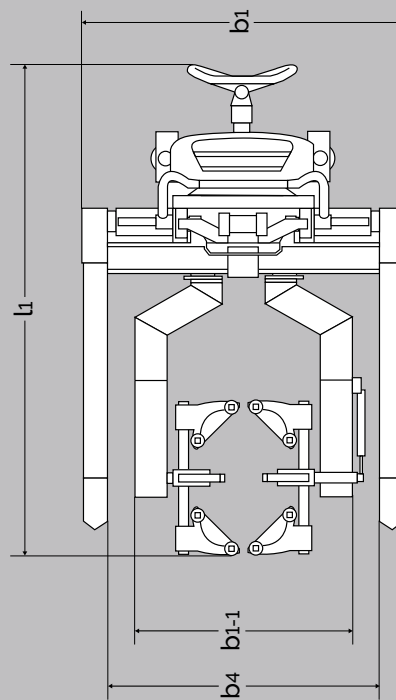


ELFSMDT

TERMÉK (mm-ben mérve)		ELFMDT 1001	ELFMDT 1001	ELFSMDT 1001	ELFSMDT 1001
Kapacitás kg-ban		350	350	350	350
A hordó átmérője		Ø300 to Ø600			
Emelési magasság	h ₃	1800	2100	1800	2100
Forgatási funkció		360°		360°	
Teljes magasság	h ₁	1930	2240	1930	2240
Teljes szélesség	b ₁	1000		166 + b ₄	
Karok teljes szélessége min.	b ₁₋₁	800		800	
Karok teljes szélessége max.	b ₁₋₂	1400		1400	
Hossz kocsi nélkül	l ₂	590		590	
Teljes hossz	l ₁	1830		1830	
Leengedett magasság	h ₁₃	400		400	
Lábak közötti szélesség	b ₄	316		850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422	
Befutási hossz	l _x	1100		1100	
A kerekek fordulási szöge		180°		180°	
Szivattyúmotor		1,1 kW 12 V			
Emelési sebesség terheléssel/terhelés nélkül		0,05/0,07 m/s			
Leengedési sebesség terheléssel/terhelés nélkül		0,12 / 0,04 m/s			
Tömeg kg-ban (akkumulátor nélkül)		465	473	505	513


TÖBB DARABOS HORDÓFORGATÓ ELFMDT + ELFSMDT

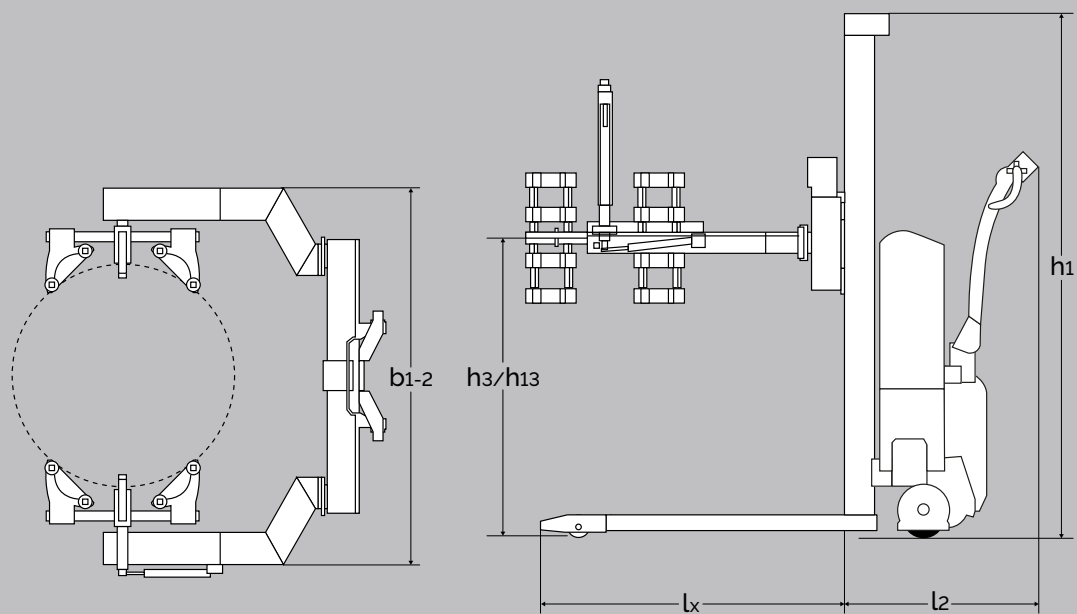

SELFMDT / SELFMDT

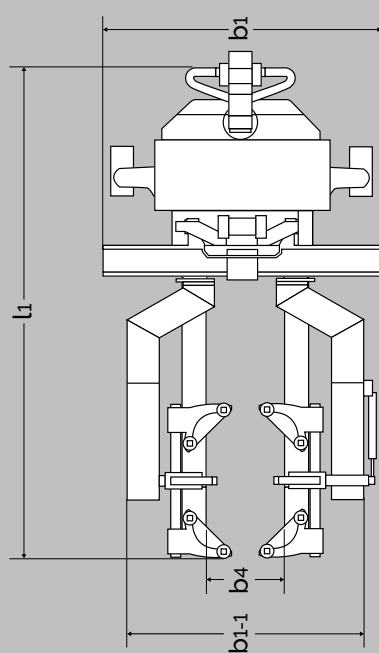


SELFMDT

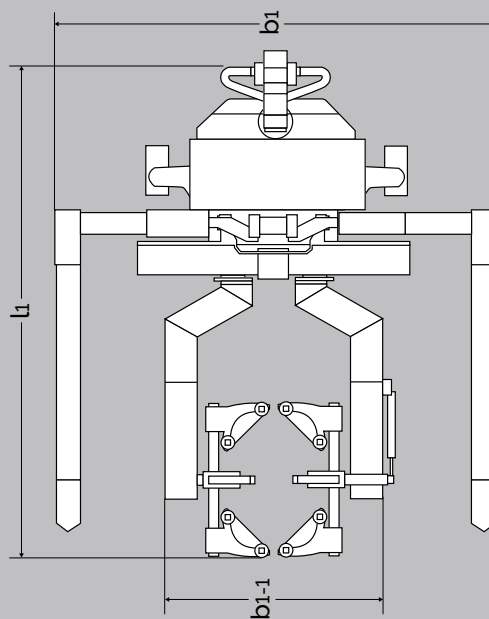


SELFMDT


TERMÉK (mm-ben mérve)		SELFMDT		SELFMDT		SELFSDMT		SELFSDMT	
Kapacitás kg-ban		350		350		350		350	
Drum diaA hordó átmérőjemet		Ø300 to Ø600							
Emelési magasság	h ₃	1800		2100		1800		2100	
Forgatási funkció		360°				360°			
Teljes magasság	h ₁	1930		2240		1930		2240	
Teljes szélesség	b ₁	1000				166 + b ₄			
Karok teljes szélessége min.	b ₁₋₁	800				800			
Karok teljes szélessége max.	b ₁₋₂	1400				1400			
Hossz kocsi nélkül	l ₂	605				605			
Teljes hossz	l ₁	1830				1830			
Leengedett magasság	h ₁₃	400				400			
Lábak közötti szélesség	b ₄	316		316		850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422			
Befutási hossz	l _x	1100				1100			
A kerekek fordulási szöge		210°				210°			
Szivattyúmotor		1,2 kW 24 V fordulatszám-szabályozás elektronikusan szabályozható							
Emelési sebesség terheléssel/terhelés nélkül		Emelés 500 mm alatt: 5/6 km/h, emelés 500 mm felett: 3/4 km/h							
Szivattyúmotor		1,2 kW 24 V							
Emelési sebesség terheléssel/terhelés nélkül		0,07/0,12 m/s							
Leengedési sebesség terheléssel/terhelés nélkül		0,12 / 0,07 m/s							
Tömeg kg-ban (akkumulátor nélkül)		500		508		540		548	

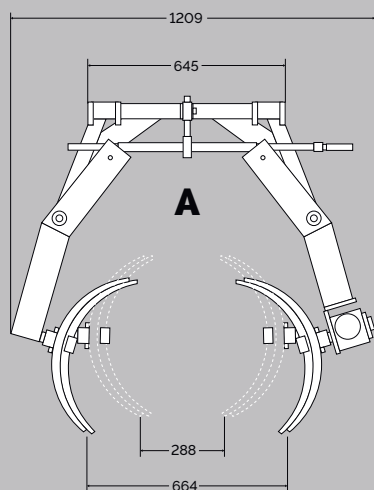


A
Hordóforgató szabványos acélhordókhoz
(DS/EN 210).

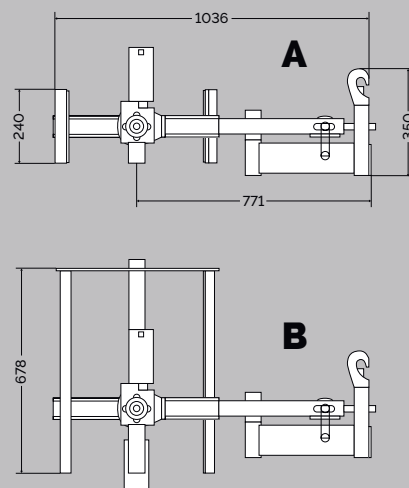

A
Hordóforgató szabványos műanyag hordókhoz
(DS/EN 12707).

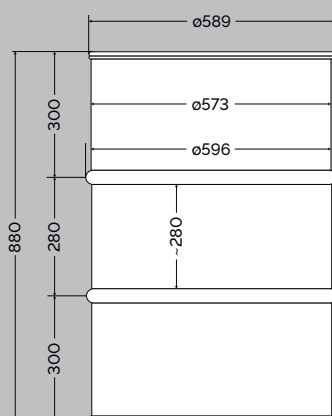


A
Szabványos acélhordó
(DS/EN 210).

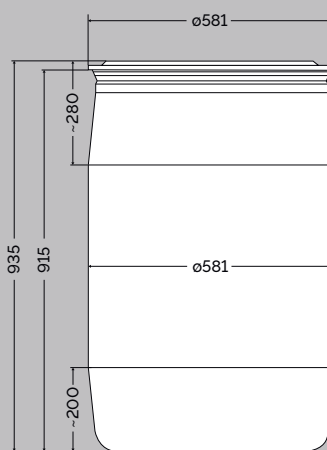

A
Szabványos műanyag hordó
(DS/EN 12707).

TERMÉK (mm-ben mérve)	KÉZI (EN 210)	ELEKTROMOS (EN 210)	KÉZI (EN 12707)	ELECTRIC (EN 12707)
Kapacitás kg-ban	250	250	250	250
Fordulási szög	360°	360°	360°	360°
Meghajtás	Kézi	12V-200W/24V-200W	Kézi	12V-200W/24V-200W
Áttétel	1:80	1:912	1:80	1:912
Forgási sebesség		1,6 rpm/min		1,6 rpm/min
A padlótól a hordóforgatóig mért távolság	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm

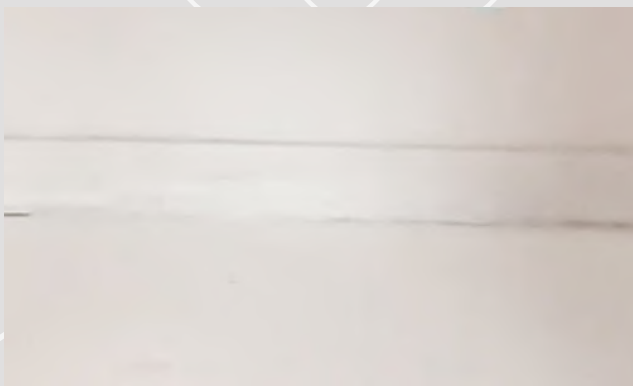

Ergonomic Lifting Equipment

Logitrans A/S

+45 76 88 16 00

info@logitrans.com

www.logitrans.com

