

Tálcás adapter

A tálcás adapter alkalmas olyan terhek emelésére és pozícionálására, mint például tekercsek, hordók alkatrészek, dobozok, konténerek, szerszámok, szerelvények stb. Alkalmazásai közé tartozik a szerelősorokon és munkaterületeken történő munkapozícionálás.

A rozsdamentes acélból készült adapter a magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmas.

Átfogó választék

Szériefelszereltségként széles méretválasztékban kapható, és teljes körű, egyedi tervezési szolgáltatással támogatva, amely biztosítja, hogy a legtöbb alkalmazáshoz a megfelelő megoldás biztosítható.

Teljesen kicserélhető

A Packline teljes adapterválasztéka teljesen cserélhető, és könnyen rögzíthető vagy eltávolítható bármelyik Compac modellről, amely az egyedülálló gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.


Ez a gyorskioldó rendszer lehetővé teszi, hogy egy Compac több adapterrel is használható legyen, ami számos alkalmazáshoz gazdaságos megoldást kínál.

CE megfelelési jelöléssel ellátott és teljeskörűen tesztelt

Minden modell teljeskörűen tesztelt, CE-jelöléssel ellátott, részletes műszaki dokumentációval alátámasztott, a legújabb jogszabályoknak, valamint az egészségügyi és biztonsági irányelveknek megfelelő.




A tálcás adapter specifikációi

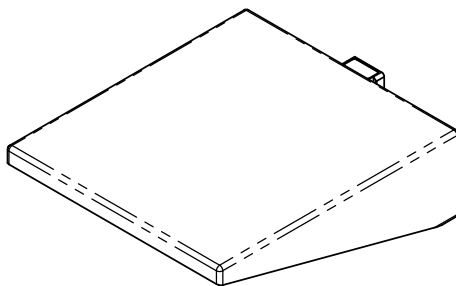

				Max. Bizt. Munkaterh. Compac Modellnél			Adapter
	Leírás	Max. bizt. terh.	Terh. Közép.	C60	C150	C300	Tömbeg
PL2066-1	450/400	50kg	400mm	50kg	50kg	50kg	8kg
PL5555-1	550/700 - with lip	85kg	400mm	40kg	85kg	85kg	15kg

Tálca adapter egy szabványos 2000H Compac-ra -
eltolás =132,5 mm (LOC001)

	Min. emelési magasság		Max. emelési magasság	
	C60/C150	C300	C60/150	C300
50C	303.5mm	367.5mm	1790.5mm	1773.5mm
100C	354.5mm	418.5mm	1841.5mm	1824.5mm
85P	298.5mm	362.5mm	1785.5mm	1768.5mm
85R	298.5mm	362.5mm	1785.5mm	1768.5mm

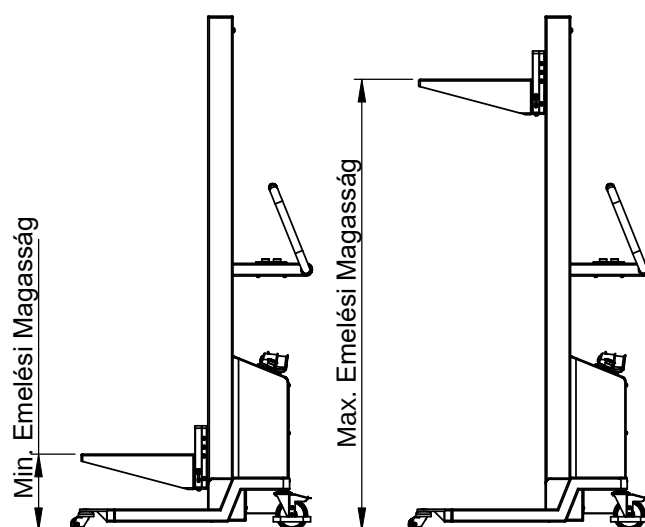

50C=50-es átmérőjű lengőkerekek 100C=100-as átmérőjű lengőkerekek 85P=85-ös átmérőjű raklapkerekek 85R=85-ös átmérőjű billenő raklapkerekek