

Megfogó adapter

Az olyan rakományok, mint például orsók, dobok, hordók stb. átmérője vagy kerülete alapján történő megragadására és 360°-ban bármilyen pozícióba történő elforgatására szolgál.

A szabványos választékon kívüli alkalmazásokhoz a vállalat teljes körű egyedi tervezési szolgáltatást nyújt, amely a legtöbb alkalmazáshoz megoldást kínál.





A Packline adapterek teljes mértékben cserélhetők, és könnyen rögzíthetők vagy eltávolíthatók bármelyik Compac modellről, amelyek az egyedülálló gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.

Áttekintés:

- Kézi vagy fogaskerekes forgatással kapható
- Teherbírás akár 300kg-ig
- Forgó gumírozott görgős pofákkal felszerelve, amelyek maximális tapadást biztosítanak és segítik az igazítást.
- Szabványosan akár 850 mm átmérőjű rakományokhoz is használható
- Beépített csúszónyomatékos mechanizmus, amely biztosítja a megfelelő szorítónyomás alkalmazását, megelőzve a túlhúzást és a teher károsodását.
- Főleg anodizált alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből és acetálból készült.



Amegfogó adapter műszaki leírása

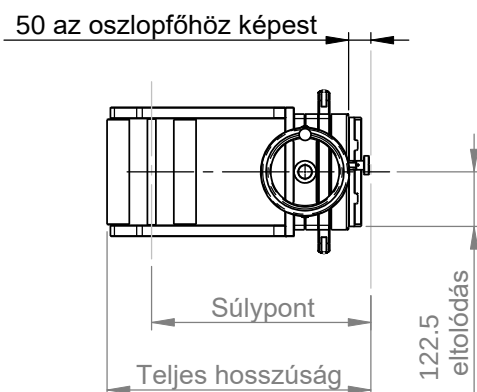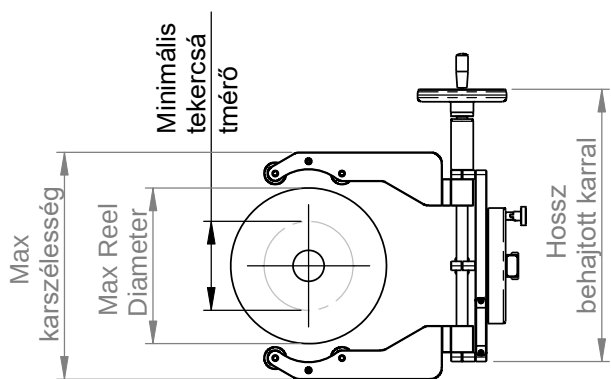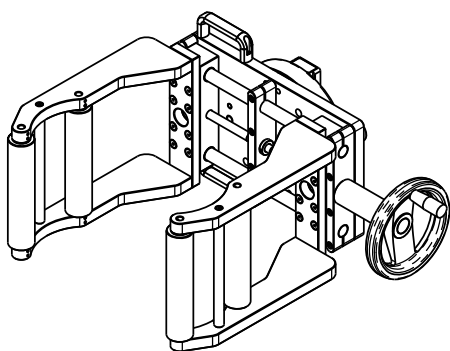

			Max. Bizt. Munkaterh. Compac modellnél			Tekercs átmérő		Tekercs hossz	
	Leírás	Terh. Közép.	C60	C150	C300	Min.	Max.	Min.	Tömeg
CL4100-5	SD/200/350/Rollers	493mm	18kg	108kg	200kg	200mm	350mm	300mm	42kg
CL4101-5	SD/350/520/Rollers	503mm	14kg	104kg	200kg	350mm	520mm	300mm	46kg
CL4102-5	SD/200/550/Rollers	493mm	-	100kg	200kg	200mm	550mm	300mm	51kg
CL4110-5	HD/250/650/Rollers	548mm	-	78kg	230kg	250mm	650mm	300mm	72kg
CL4111-5	HD/450/850/Rollers	658mm	-	70kg	205kg	450mm	850mm	300mm	81kg

LOC005-ös megfogók alapján
Ugyanaz a távolság vízszintes és függőleges irányban.

	Min. Emel. Mag.		Max. Emel. Mag.	
	C60/150	C300	C60/150	C300
50C	293.5mm	347.5mm	1780.5mm	1763.5mm
100C	344.5mm	398.5mm	1831.5mm	1814.5mm
85P	288.5mm	352.5mm	1775.5mm	1758.5mm
85R	288.5mm	352.5mm	1775.5mm	1758.5mm

