

6" Függőleges tengelyű manuális adapter

Manuális függőleges tengely

A függőleges tengelyű adapter a fólia tekercsek felemelésére és forgatására szolgál a tekercsmag megragadásával. A függőleges tengely adapterek széles méret- és konfiguráció választékban kaphatók, és szabvány szerint a modelltől függően akár 230 kg-os terhelést is képesek emelni.

A standard választéktól eltérő alkalmazások esetén a vállalat teljes körű egyedi tervezési szolgáltatást nyújt, amely a legtöbb alkalmazási területre megoldást kínál.





A Packline adapterek teljes mértékben cserélhetők, és könnyen rögzíthetők vagy eltávolíthatók bármelyik Compac modellről, amely az egyedülálló gyorskioldó rendszerrel van felszerelve.

Áttekintés:

- Váltóműves forgatással is elérhető
- Terhelhetőség 230 kg-ig (506font)
- Szabványosan 152mm (6") átmérőjű tekercsmaghoz alkalmas.
- Beépített nyomatékkorlátozó, amely biztosítja, hogy az orsómagra megfelelő szorítónyomás nehezedjen.
- Főleg anodizált alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből és acetálból készült, így magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmas.
- Táguló fogazott pófákkal van felszerelve a tekercsmag maximális fogása és biztosítása érdekében.



6" Függőleges tengelyű manuális adapter

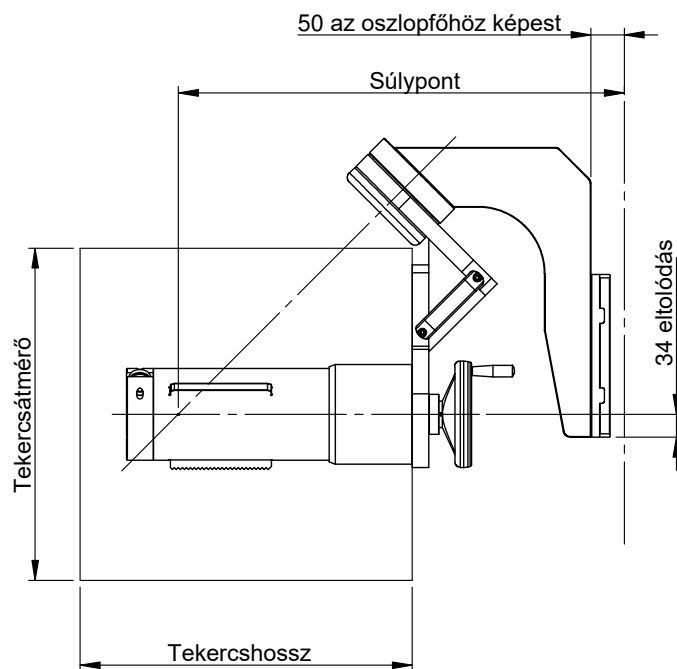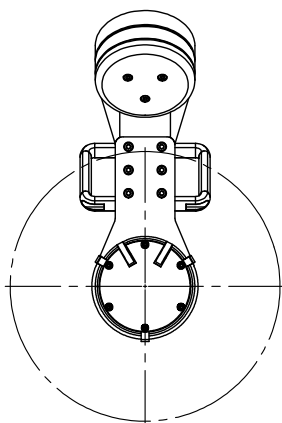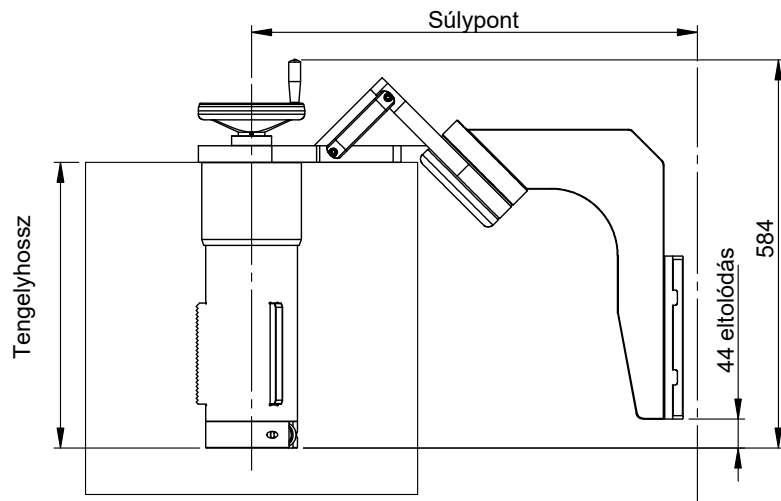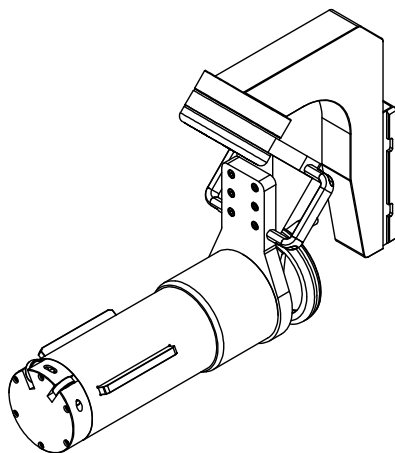

				Max. Bizt. Munkaterh. Compac Modellnél		
	Leírás	Max. Bizt. Munkaterh.	Terhelés Központja	c150	c300	Súly
VS4513-18	152/400/TL/MR	230 KG	670MM	95KG	230KG/600L	32KG
VS2800-18	152/430/TL	230 KG	671MM	95KG	230KG	32,5KG

Lásd a tekercsválasztási táblázatot a megfelelő tekercsméretekről az egyes konstrukciókhoz való használathoz.

www.emelesspecialista.hu

Specifikációs lap a függőleges tengelyek minimális/maximális emelési magasságára vonatkozóan

VS5413-18 ÉS VS2800-18 VÍZSZINTESEN

	Min. Magasság		Max. Magasság	
	C60/150	C300	C60/150	C300
50C	205mm	269mm	1692mm	1675mm
100C	256mm	320mm	1743mm	1726mm
85P	200mm	264mm	<u>1687mm</u>	1670mm
85R	200mm	264mm	<u>1687mm</u>	1670mm

VS5413-18 ÉS VS2800-18 FÜGGŐLEGESEN

	Min. Magasság		Max. Magasság	
	C60/150	C300	C60/150	C300
50C	127mm	191mm	1614mm	1597mm
100C	178mm	242mm	1665mm	1648mm
85P	122mm	186mm	1609mm	1592mm
85R	122mm	186mm	1609mm	1592mm

Ezek az emelési magasságok a függőleges tengelyek egy szabványos 2000 mm (méter) magas Compac emelővel való használatán alapulnak. Magasabb és alacsonyabb emelők +/- 100 mm-es lépésekben kaphatók.

