

Ikertengelyes adapter

Az ikertengelyes adaptereket úgy tervezték, hogy egyszerű eszközt biztosítsanak a hengerek vagy tekercsek emelésére és kezelésére az átmérőjüknél fogva.

A rozsdamentes acélból készült adapterek magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmazhatók.

Széleskörű termékválaszték

Alapesetben többféle hosszúságban és átmérőben kapható, a vállalat teljes körű, egyedi tervezési szolgáltatásával együtt pedig a legtöbb felhasználási területre megfelelő megoldást kínál.

Teljes egészében cserélhető

Minden Packline adapter teljesen cserélhető, és könnyen felszerelhető vagy eltávolítható bármelyik Compac emelőgép modellről, amelyik rendelkezik a gyorskioldó rendszerrel.




Ez a gyorskioldó rendszer lehetővé teszi, hogy egy Compac több tartozékkal is használható legyen, ami számos felhasználási területre nyújt gazdaságos megoldást.

CE megfelelőségi jelöléssel ellátott és teljeskörűen tesztelt

Minden modell teljeskörűen tesztelt, CE-jelöléssel ellátott, részletes műszaki dokumentációval alátámasztott, a legújabb jogszabályoknak, valamint az egészségügyi és biztonsági irányelveknek megfelelő.



Az egytengelyes adapter műszaki adatlapja

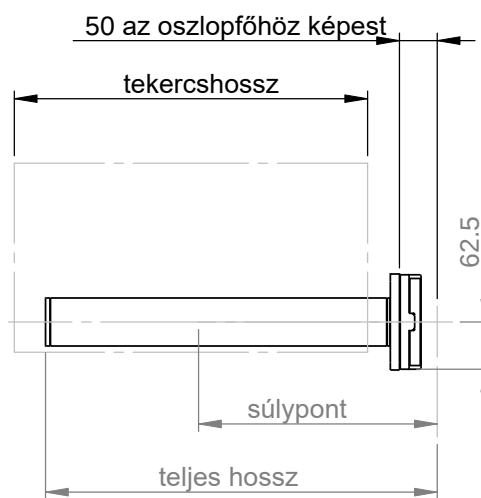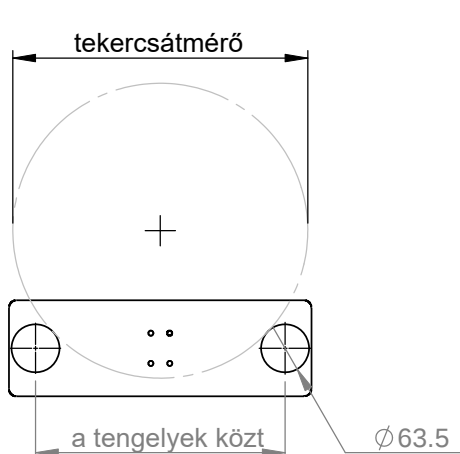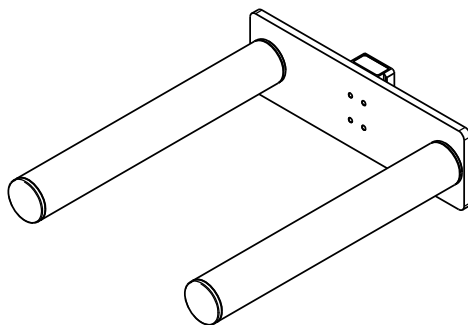

	Leírás	Max. Biztonságos Munkaterhelés	Terhelés Központja	Max. Biztonságos Munkaterhelés. Compac Modellnél			Tekercs átmérő		Tekercs hossz	TÖMEG
				C60	C150	C300	MIN.	MAX.	MAX.	
TS2766-1	450/64/230	125kg	288mm	47kg	125kg	125kg	200mm		640mm	12,2kg
TS2767-1	500/64/230	125kg	313mm	45kg	125kg	125kg	200mm		710mm	13,5kg
TS2768-1	600/64/230	125kg	363mm	45kg	125kg	125kg	200mm		800mm	14,3kg
TS2189-1	450/64/280	125kg	288mm	47kg	125kg	125kg	250mm	290mm	640mm	14,kg
TS2188-1	500/64/280	125kg	313mm	47kg	125kg	125kg	250mm	290mm	710mm	12,8kg
TS2192-1	600/64/280	125kg	363mm	47kg	125kg	125kg	250mm	290mm	800mm	14,9kg
TS2057-1	450/64/330	125kg	288mm	46kg	125kg	125kg	300mm	390mm	640mm	14kg
TS2060-1	500/64/330	125kg	313mm	45kg	125kg	125kg	300mm	390mm	710mm	14,8kg
TS2061-1	600/64/330	125kg	363mm	44kg	125kg	125kg	300mm	390mm	800mm	15,6kg
TS2490-1	450/64/380	125kg	288mm	45kg	125kg	125kg	340mm	500mm	640mm	14,1kg
TS2491-1	500/64/380	125kg	313mm	44kg	125kg	125kg	340mm	500mm	710mm	15,4kg
TS2492-1	600/64/380	125kg	363mm	43kg	125kg	125kg	340mm	500mm	800mm	16,2kg

A minimális és maximális emelési magasság a tekercs átmérőjétől függ, ezért minden egyes felhasználási területre külön-külön kell megállapítani.