



Vacuum Lifting Solutions

Overhead and Crane Solutions

SPUTTERED	AAAA	AAA	AA	A	EXTRA	SUPERIOR	UNIVERSAL
WTS	11/20	21/30	31/40	41/50	51/60	61/70	71/80
LING	BROSME	A-POLLACK	40% OIL	50% OIL	60% OIL	70% OIL	80% OIL
1/1500	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000

Goldwing

A Goldwing egy oszlopból áll, amely felszerelhető padlóra, mennyezetre, falra vagy ellensúlyozó alaplemezre, tetejére pedig egyetlen kitámasztó kar van rögzítve.

A kar oszlop tetejére történő felszerelése 360 fokos elfordulást tesz lehetővé.

A Goldwing egy szabványos lengőkart használ a vákuumtömlők végigvezetéséhez.

A karok szabványosan 3 mtr / 9 3/4 láb teljes hosszúságúak, és a 360 fokos forgatással akár 6 mtr / 19,5 láb átmérőjű optimális munkaterületet biztosítanak.

A munkahelyi igényeknek megfelelően lágyacélból és festve, vagy 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhetők.

A Goldwing kar vákuumkészlethez van tervezve.

A vákuumfej ezután képes felemelni és leengedni az árukat és tárgyakat, amelyek a zsákoktól kezdve a kartondobozokon vagy csöveken át a gumitömbökig terjednek. Ez a sokoldalú rendszer minden iparágat lefed.

Az egyetlen áramellátási követelmény a szabványos 415 V-os háromfázisú ipari elektromos aljzat, de 240 V-os és 110 V-os egyfázisú megoldások is elérhetők.

Az ellensúlyos alaplapot úgy tervezték, hogy targoncával emelhető legyen, így a goldwinget több helyen is használhatja egy telephelyen belül.

Áttekintés

- Emelési kapacitás 100 kg/220 fontig
- Hatótávolság akár 3 mtr/ 3/4 lábig szabványosan
- 360 fokos elfordítás
- Akár 1,6 mtr/5 1/4 lábig a vákuumfej alatt szabványosan
- Padlóra szerelhető
- Műszaki adatok
- Emelési kapacitás Akár 100 kg / 220 font
- Standard hatótávolság 3mtr/9 3/4 láb
- Standard emelési magasság 1,6 mtr/5 1/4 láb
- 360 fokos forgatás
- Mennyezetre szerelhető
- Falra szerelhető
- Ellensúlyozó alaplapra szerelhető



Műszaki adatok

Emelési Kapacitás
100 kg / 220 fontig

Standard Hatótávolság
3mtr / 9 3/4 láb

Standard Emelési
Magasság
1.6 m / 5 1/4 láb

360 fokos forgatás



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu



Műszaki adatok

Emelési kapacitás 100 kg-ig /
220 fontig

Szabványos hatótávolság
2,5mtr / 8 láb

Standard emelési magasság 1,6
m / 5 és 1 / 4 láb

360 fokos elfordulás



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu

KÉTCSUKLÓS LENGŐKAROK

A kétcsuklós lengőkar olyan oszlopból áll, amely képes padlóra, mennyezetre, falra vagy ellensúlyozó alaplemezre szerelhető oszlop, tetejére szerelt két csuklós karral.

A kar oszlop tetejére történő felszerelése 360 fokos elfordulást tesz lehetővé.

A kétcsuklós kar a vákuumot magában a karban és az oszlopban tartja, így nincs szükség a kar alatt futó hajlékony tömlőre. Ez egy higiénikusabb és masszívabb megoldás, amely számos iparágak megfelel.

A karok alapkivitelben 2,5 mtr / 8 láb teljes hosszúságúak, és a 360 fokos forgatással akár 5 mtr / 16 láb átmérőjű optimális munkaterületet biztosítanak.

A munkahelyi igényeknek megfelelően lágyacélból és festve, vagy 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhetők.

A kétcsuklós lengőkar egy vákuumkészlethez van tervezve. A vákuumfej ezután képes felemelni és leengedni az árukat és tárgyakat, amelyek a zsákoktól kezdve a kartondobozokon vagy csöveken át a gumitömbökig terjednek. Ez a sokoldalú rendszer minden iparágat lefed.

Az egyetlen áramellátási követelmény a szabványos 415 V-os háromfázisú ipari elektromos aljzat, de 240 V-os és 110 V-os egyfázisú megoldások is rendelkezésre állnak.

Az ellensúlyos alaplemezt úgy tervezték, hogy targoncával emelhető legyen, így a kétcsuklós lengőkart több helyen is használhatja egy telephelyen belül.

Áttekint s

- Emelési kapacitás 100 kg-ig / 220 fontig
- Hatótávolság akár 2,5 mtr / 8 Feet (szabványosan)
- 360 fokos elfordulás
- Akár 1,6 mtr / 5 l / 4 lábig a vákuumfej alatt szabványosan
- Padlóra szerelhető
- Mennyezetre szerelhető
- Falra szerelhető
- Ellensúlyos alaplemezre szerelhető
- Festett acél vagy rozsdamentes acél 304 vagy 316



Packline

Lengő gémek

A Lengő gép egy oszlopból áll, amely a padlóra, mennyezetre, falra vagy ellensúlyozó alaplemezre szerelhető, előre szerelt gép karral.

Ez a szerelőlemez lehetővé teszi a kar 270 fokos elfordulását.

A lengőkarok alapfelszereltségként 8 m hosszúságig vagy 26 l / 4 láb hosszúságig készülnek.

A munkahelyi igényeknek megfelelően lágyacélból és festve, vagy 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhetők.

A lengő gémkarokat úgy tervezték, hogy vákuumkészletet vagy emelőt szerelhessenek rá.

A vákuumfej vagy az emelőszerkezet ezután az áruk és tárgyak emelésére és leengedésére használható, amelyek a zsákoktól a kartondobozokon vagy a kőlapokon át a műanyag lapokig terjednek. Minden iparágat lefed ez a sokoldalú rendszer.

Az ellensúlyos alaplemezt úgy tervezték, hogy targoncával emelhető legyen, így a kétcsuklós lengőkart több helyen is használhatja egy telephelyen belül.

Áttekintés

- Emelési kapacitás 100 kg / 220 fontig
- Hatótávolság akár 8 mtr / 26 l / 4 láb
- 270 fokos elfordulás
- Akár 3,1 mtr / 10 láb a szabványos kar alatt Padlóra szerelhető
- Mennyezetre szerelhető
- Falra szerelhető
- Ellensúlyos alaplemezre szerelhető
- Festett acél
- Rozsdamentes acél 304 vagy 316



Műszaki adatok

Emelési kapacitás Akár 100 kg / 220 font

Szabványos hatótávolság Akár 8 mtr / 26 l / 4 láb

Szabványos magasság a kitámasztó alatt Akár 3,1 mtr / 10 láb

270 fokos elfordulás



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu





Műszaki adatok


Emelési kapacitás 100 kg-ig /
220 fontig

Levegő karral és emelőre
szerelve

Csak függőleges emelés

Függőleges emelés és dőlés

Függőleges emelés, dőlés és
vagy forgatás

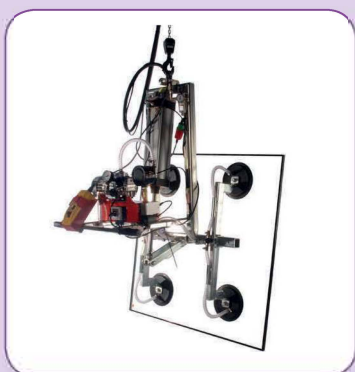

Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu

Spider Vákumemelők

A Spider emelőket hagyományosan emelőszerkezetre és lengőcsapra függesztik. A Spider emelőt ezután arra használják, hogy tartsa a terhet, miközben azt emelővel emelik és súllyesztik. A lengő gém ezután lehetővé teszi a kezelő számára, hogy az elemet a helyére helyezze.

Az ilyen módon kezelendő tipikus tárgyak a nagyméretű lemezek, például fém, műanyag, kő vagy üveg.

Más példák, amikor az elemeket a gyártási folyamat során más elemekhez kell elhelyezni és illeszteni, mint például szélvédők, panelek, ajtók vagy turbinalapátok.

Ez a megoldás a legegyszerűbb, amely lehetővé teszi, hogy a kezelő függőlegesen emelje és leeresse a tárgyakat.

A vákuumpárna mérete és száma a kezelendő tárgytól függően változik. A párnákat állítható gémek mentén is elhelyezik, így különböző méretű tárgyak kezelhetők ugyanazzal a vákuumrendszerrel.

A folyamat részeként előfordulhat, hogy egy tárgyat dönteni vagy forgatni kell, és mindkettő elvégezhető a Spider Lifter szabványos kialakításának variációival.

A standard Spider Lifterhez 230 V-os egyfázisú áramellátás szükséges, azonban ha billenésre és/vagy forgatásra van szükség, akkor sűrített levegőellátásra is szükség lehet.

Áttekintés

- Emelési kapacitás 100 kg-ig / 220 fontig
- Levegő karral és emelőre szerelve a tárgyak felemeléséhez és leengedéséhez
- 230 V-os egyfázisú áramellátást igényel
- Sűrített levegőre lehet szükség a billenő és/vagy forgó funkciókhoz
- Ellensúlyos alul lemezzel szerelt
- Festett acél vagy rozsdamentes acél anyag



Packline

TEHERAUTÓRA SZERELT MEGOLDÁSOK

Rakományemelő

A rakományemelő egy kétcsuklós lengőkarral ellátott vákuumrendszer, amely a targonca elejére szerelhető.

Ez a rendszer nincs állandóan a targoncára szerelve, így csak szükség esetén kell a vákuumkészletet felszerelni a normál használatra.

A rakományemelő számos tárgyat képes kezelni, beleértve zsákokat, kartondobozokat és hordókat.

A két csuklós kar azt jelenti, hogy a kar biztonságosan összecsatolható, amikor a járművezető a gyárban közlekedik. A karok használaton kívüli mozgásának megállításához mechanikus vagy elektromos fékek állnak rendelkezésre.

Mivel az áramot magától a villás targoncától kapja, a vákuumrendszer többféle forrásból is működtethető.

A vákuumkészlet vezeték nélküli távirányítóval kapcsolható be és ki, hogy a folyamat a lehető leghatékonyabb legyen.

Annak érdekében, hogy a karok hatótávolsága megfelelő legyen, a targonca stabilitását felmérjük, ezért a targonca pontos adatai szükségesek ahhoz, hogy ez a vizsgálat elvégezhető legyen.

Áttekintés

- Emelési kapacitás Legfeljebb 100 kg / 220 lbs
- Standard elrész mérete 2,5 méter / 8 láb
- A targonca áramforrásától nyer energiát
- Elreható tárolókeret
- Részelt kényelmes áll
- Távirányító



Műszaki adatok

Emelési kapacitás Legfeljebb
100 kg / 220 lbs

Szabványos hatótávolság
Legfeljebb 2,5 méter / 8 láb

Az értékeléshez szükséges
teherautó specifikáció

Szükséges stabilitási vizsgálat



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu



Műszaki adatok

Emelési kapacitás

Akár 500 kg / 1 100 font

Áramellátás akkumulátorral
működtetve

Töltő adapter

Széles választékban kapható
fejek



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu

MULTILIFTEK ÉS SZÓLÓ DARUK

Ezermester vagy katonai akkumulátoros vákuumfejek

A 160 kg / 352 fontig kezelhető Ezermester az 500 kg / 1 100 fontig kezelhető Katonai vákuumemelő praktikus mobil vákuum megoldások az ipari igények széles köréhez.

Általában láncos emelőre függesztve ezek az akkumulátoros megoldások egyszerűen kezelhetők, és számos tárgyat, például lemezanyagot vagy kőlapokat kezelnek, hogy csak néhányat említsünk.

Mindkét kivitelhez tartozik egy éjszakai töltő, valamint akusztikus és vizuális jelzés, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy felismerje, hogy a megfelelő vákuumzárás létrejött.

A vákuumtartály aljára egyszerűen felcsavarozható vákuumbetétek széles választéka áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a többfunkciós használatot.

Példaként említhetők a következő betétek:

Kerek 300 mm / 12 hüvelyk átmérőjű, 155 kg / 341 lbs kapacitással.

Téglaalakú 200mm x 300mm / 8 inch x 12 inch 110 kg / 242 lbs kapacitással.

Keskeny téglalap alakú 80mm x 800mm / 3 inch x 31,5 inch 100 kg / 220 lbs teherbírással.

Ezekén felül még sok más termék is rendelkezésre áll

Egy- és kétszeres hosszabbító fogantyúk is rendelkezésre állnak, hogy a kezelőnek ne kelljen túl messzire nyúlania.

Áttekintés

- Emelési kapacitás 500 kg / 1 100 fontig
- Lengő gémre és emelőre szerelve a tárgyak felemeléséhez és leengedéséhez
- 12 V-os akkumulátorral működik
- Tartalmazza a töltőt
- Hangos és vizuális vákuum jelzés
- Hosszabbító fogantyúk kaphatók



Packline

FELAKASZTHATÓ RENDSZEREK

A felakasztható rendszereket általában nagy alapterület lefedésére telepítik, amikor a tárgyakat egyik területről a másikkra kell áthelyezni.

Az felakasztható rendszereket úgy tervezték, hogy vákuumkészletet vagy emelőt szerelhessenek rá.

A vákuumfej vagy az emelőszerkezet ezután használható az áruk és tárgyak emelésére és leengedésére, amelyek a zsákoktól a kartondobozokig vagy a kőlapoktól a műanyag lapokig terjednek. Ezzel a sokoldalú rendszerrel minden iparágat lefedhetünk.

A rendszer két sín és egy hidat használ, amelyek lágyacélból vagy alumíniumból készülhetnek. A két vágányt egy megfelelő szerkezetre kell felszerelni. A híd a két sín mentén fut, amelyen viszont egy emelő és egy vákuumkészlet fut végig, hogy a teljes szükséges alapterületet lefedje.

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő szerelőszerkezet, a Packline felajánlja és beszereli a padlóra szerelt acélszerkezetet, amelyre a felsővezeték-rendszer felszerelhető.

Az egyetlen áramellátási követelmény a szabványos 415 V-os háromfázisú ipari elektromos aljzat, de 240 V-os és 110 V-os egyfázisú megoldások is rendelkezésre állnak.

Áttekintés

- Emelési kapacitás 500 kg / 1100 fontig
- A talpfelületet az ügyfél határozza meg
- Festett könnyűacél vagy alumínium



Műszaki adatok

Emelési kapacitás
500 kg / 1100 fontig

Standard hídpálya szélesség
akár 8mtr / 26 láb

Festett könnyűacél vagy
alumínium

Szükség esetén
felszerelhető
acélszerkezetek



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu





Műszaki adatok

Emelési kapacitás 240 kg /528 fontig

Standard elérés 2.5m / 8 láb

Emelési sebesség akár 20 m /perc / 65 láb /perc



Kapcsolat

+361 369 1950

info@emelesspecialista.hu

www.emelesspecialista.hu

Önálló daruk

Az önálló daru egy ipari emelő megoldás, amely 240 kg /528 fontig emeli és leereszti a tárgyakat.

Az önálló daru szabványos emelőhoroggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző emelőfejek szükség szerinti rögzítését.

Az egyszerű horog népszerű választás, csakúgy, mint a mechanikus rögzítőfejek. A kézi és elektromos mágnesek szintén egyszerű és megbízható megoldást jelentenek bizonyos tárgyak kezelésére.

Az önálló daru hatékony megoldás a tárgyak egyszerű és kontrollált kezelésére. A teher az emelőfejbe épített egykezes vezérléssel bármilyen magasságba emelhető az emelőkar alatt.

A sebesség a fej két különböző sebességbe állításával szabályozható, így minden egyes kezelő és folyamat számára az optimális emelési megoldás érhető el.

Az egyetlen energiaigény egy 230 V-os vagy 110 V-os egyfázisú ipari elektromos aljzat, majd a fej működtetéséhez szükséges tápegység felmérése.

Az ellensúlyos alaplemezt úgy tervezték, hogy targoncával lehessen emelni, így az önálló emelődarut több helyen is használhatja egy telephelyen belül.

Áttekintés

- Emelési kapacitás akár 240 kg /528 fontig
- Szabványos hatótávolság 2,5 m / 8 láb
- Emelési sebesség akár 20 m /perc /65 láb /perc
- Festett könnyűacél
- Ellensúlyos alaplemezek kaphatók



Packline