

Tekercsemelő - karos tengelyű adapterrel

A karos tengelyű adaptert úgy tervezték, hogy az anyagtekercsek vagy -hengerek felemelésére és szállítására szolgáljon a tekercsen keresztül elhelyezett csévé segítségével.

A rozsdamentes acélból és alumíniumból készült tekercs- vagy hengeremelő karos adapter magas higiéniai szintű, steril szobás helyiségekben való használatra is alkalmas.

Széleskörű termékválaszték

Alapesetben többféle hosszúságban és átmérőben kapható, a vállalat teljes körű, egyedi tervezési szolgáltatásával együtt pedig a legtöbb felhasználási területre megfelelő megoldást kínál.

Teljes egészében cserélhető

Minden Packline adapter teljesen cserélhető, és könnyen felszerelhető vagy eltávolítható bármelyik Compac emelőgép modellről, amelyik rendelkezik a gyorskioldó rendszerrel.





Ez a gyorskioldó rendszer lehetővé teszi, hogy egy Compac több adapterrel is használható legyen, ami számos felhasználási területre nyújt gazdaságos megoldást.

CE megfelelőségi jelöléssel ellátott és teljeskörűen tesztelt

Minden modell teljeskörűen tesztelt, CE-jelöléssel ellátott, részletes műszaki dokumentációval alátámasztott, a legújabb jogszabályoknak, valamint az egészségügyi és biztonsági irányelveknek megfelelő.




A karos tengely adapter mŰszaki adatlapja

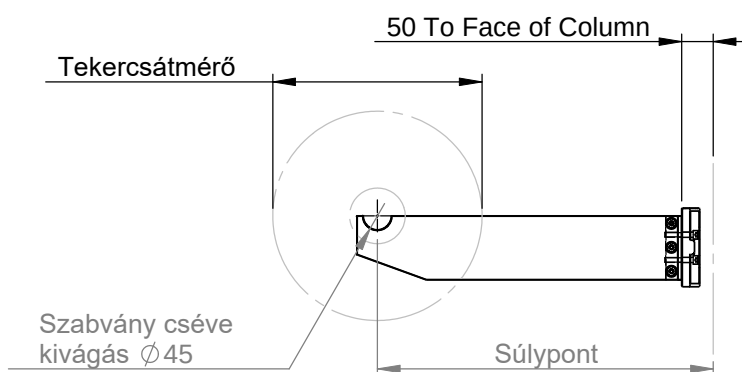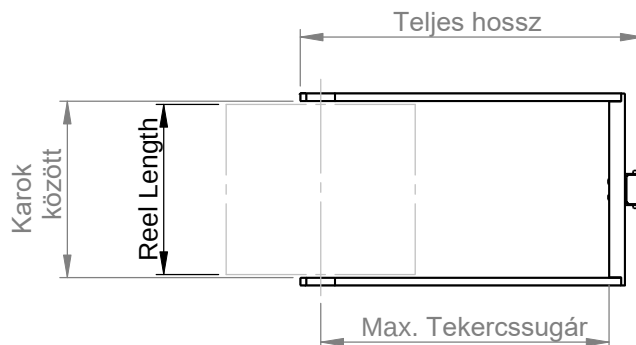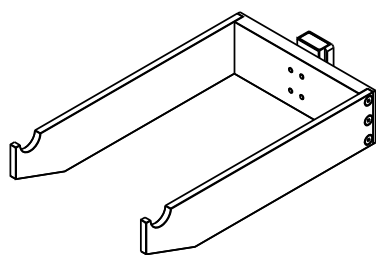

				Max. Bizt. Munkaterh. Compac Modellnél			Tekercs Átmérő	Tekercs Hossz	Cséve	
	Leírás	Max. bizt. munkaterh.	Terhel. Közép.	C60	C150	C300	Max.	Max.	Kivágás	Tömeg
CR2028-1	457/280/45	65kg	533mm	53kg	65kg	65kg	900mm	275mm	Ø 45mm	7kg
CR2700-1	557/280/45	55kg	633mm	51kg	55kg	55kg	1100mm	275mm	Ø 45mm	7kg
CR2376-1	457/495/45	65kg	533mm	51kg	65kg	65kg	900mm	490mm	Ø 45mm	9kg

Tekerccsemelő adapter egy szabványos 2000H
Compac gépen - eltolódás = 122,5 mm (LOC001)

	Min. emel. mag.		Max. emel. mag.	
	C60/C150	C300	C60/C150	C300
50C	283.5mm	347.5mm	1770.5mm	1753.5mm
100C	334.5mm	398.5mm	1821.5mm	1804.5mm
85P	278.5mm	342.5mm	1765.5mm	1748.5mm
85R	278.5mm	342.5mm	1765.5mm	1748.5mm

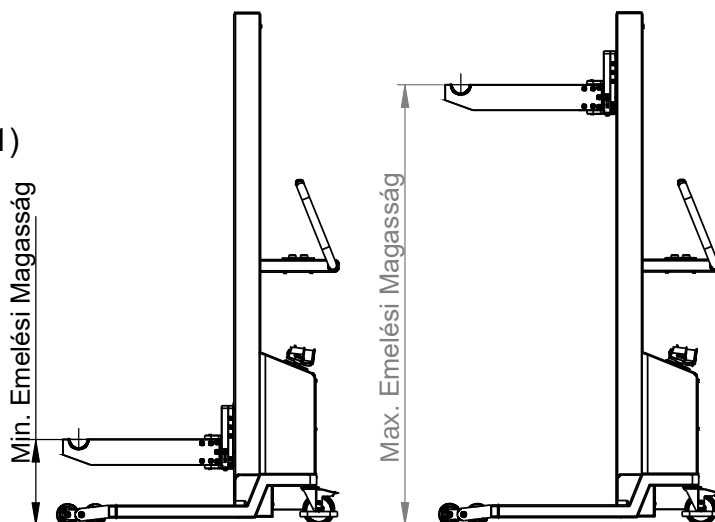

50C=50-es átmérőjű lengőkerek 100C=100-as átmérőjű lengőkerek 85P=85-ös átmérőjű raklapkerek 85R=85-ös átmérőjű billenő raklapkerek